



LOKERMANN
JUST BE STRONGER

CATALOGO GENERALE
2025/2026

A close-up photograph of a person's face, focusing on the eyes and nose. The image is overlaid with a solid blue color. The text "STAY WITH THE GIANTS" is written in large, white, outlined capital letters across the center of the image.

STAY
WITH
THE
GIANTS

INDICE

MMA	p. 4
GRAND ARC 161	p. 5
GRAND ARC 202 PFC	p. 5
GRAND ARC 402 CEL	p. 5
TIG	p. 6
GRAND TIG 200 DC	p. 7
GRAND TIG 202 DC PULSE PFC	p. 7
GRAND TIG 202 AC/DC PULSE PFC	p. 8
GRAND TIG 285 DC PULSE	p. 8
GRAND TIG 402 DC PULSE	p. 9
GRAND TIG 402 AC/DC PULSE	p. 9
MIG	p. 10
GRAND MIG 160	p. 11
GRAND MIG 202 SYN PFC	p. 11
GRAND MIG 315 EVO	p. 12
GRAND MIG 352 SYN	p. 13
GRAND MIG 502 SYN	p. 13
MIG PULSATO	p. 14
GRAND MIG 201 PULSE PFC	p. 15
GRAND MIG 302 PULSE	p. 16
GRAND MIG 502 PULSE	p. 17
TAGLIO PLASMA	p. 18
GRAND CUT 42 PFC	p. 19
GRAND CUT 65 CNC	p. 19
GRAND CUT 105 CNC	p. 19
GRAND LASER	p. 20
AUTOMAZIONE	p. 22
TORCE TIG	p. 24
TORCE MIG	p. 28
TORCE CUT	p. 32
GUAINE	p. 35
MASCHERE	p. 36
ABBIGLIAMENTO	p. 38

MMA

Generatori ad inverter per la saldatura ad elettrodo per uso professionale. Hot Start, Antisticking ed ARC Force sono funzioni presenti nelle saldatrici per facilitare le operazioni di saldatura. Ottime prestazioni e consumi ridotti, ideali per qualsiasi tipo di applicazione.

GRAND ARC 161

GRAND ARC 202 PFC

GRAND ARC 402 CEL



GRAND ARC 161



11006	GRAND ARC 161
21000	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 16MM2 3MT
21001	KIT CAVO MASSA 16MM2 3MT
31000	MASCHERA LKM BASE H

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	5.5
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	37A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	24A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	135A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-160
PESO NETTO (KG)	6
FATTORE DI POTENZA	0,65



GRAND ARC 202 PFC



11007	GRAND ARC 202 PFC
21002	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 25MM2 3MT
21003	KIT CAVO MASSA 25MM2 3MT
31000	MASCHERA LKM BASE H

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	6.68
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	29A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	18.3A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	165A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-200
PESO NETTO (KG)	7
FATTORE DI POTENZA	0,99



GRAND ARC 402 CEL



11008	GRAND ARC 402 CEL
21006	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 50MM2 4MT
21015	CAVO MASSA 50MM2 4MT
43016	COMANDO REMOTO 15M PER ARC 402 CEL
31000	MASCHERA LKM BASE H

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	21.5
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	31A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	24A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	400A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	20-400
PESO NETTO (KG)	24
FATTORE DI POTENZA	0,7



TIG

TIG

Generatori ad inverter monofase e trifase per la saldatura TIG DC e AC/DC equipaggiati con sensori di temperatura, tensione e corrente, progettati per sopprimere agli sbalzi di corrente di alimentazione. Robusti e con un elevato duty cycle sono ideali per l'uso industriale.

GRAND TIG 200 DC

GRAND TIG 202 DC PULSE PFC

GRAND TIG 202 AC/DC PULSE PFC

GRAND TIG 285 DC PULSE

GRAND TIG 402 DC PULSE

GRAND TIG 402 AC/DC PULSE



GRAND TIG 200 DC



TIG



12000	GRAND TIG 200 DC
21002	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 25MM2 3MT
21003	KIT CAVO MASSA 25MM2 3MT
22033	TORCIA TIG 17 LKM G STYLE 4MT
37500	MASCHERA LKM VISTA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	7.7
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	45A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	20A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	100A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-200
PESO NETTO (KG)	8
FATTORE DI POTENZA	0,7



GRAND TIG 202 DC PULSE PFC



12009	GRAND TIG 202 DC PULSE PFC
21002	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 25MM2 3MT
21003	KIT CAVO MASSA 25MM2 3MT
22035	TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT
40010	PEDALE CON CAVO 5MT
43001	PEDALE WIRELESS
43019	GRAND WRC EVO
37600	MASCHERA LKM ALTAVISTA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	4.49
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	19.5A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	15.1A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	200A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	3-200
PESO NETTO (KG)	9,2
FATTORE DI POTENZA	0,99



GRAND TIG 202 AC/DC PULSE PFC



12010 GRAND TIG 202 AC/DC PULSE PFC

40121	TROLLEY 2 RUOTE EVO
43004	MINI COOLER 220V
21002	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 25MM2 3MT
21003	KIT CAVO MASSA 25MM2 3MT
22035	TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT
22037	TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE 4MT
40010	PEDALE CON CAVO 5MT
43001	PEDALE WIRELESS
43019	GRAND WRC EVO
37600	MASCHERA LKM ALTAVISTA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	4.70
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	20.5A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	15.9A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	200A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-200
PESO NETTO (KG)	17,2
FATTORE DI POTENZA	0,99



GRAND TIG 285 DC PULSE



12012 GRAND TIG 285 DC PULSE

40121	TROLLEY 2 RUOTE EVO
43005	MINI COOLER 400V
21004	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 35MM2 4MT
21017	KIT CAVO MASSA 35MM2 4MT
22035	TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT
22037	TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE 4MT
40010	PEDALE CON CAVO 5MT
43001	PEDALE WIRELESS
43019	GRAND WRC EVO
37600	MASCHERA LKM ALTAVISTA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	10.7
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	15.5A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	12A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	285A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-285
PESO NETTO (KG)	21
FATTORE DI POTENZA	0,7



GRAND TIG 402 DC PULSE



TIG

12013 GRAND TIG 402 DC PULSE

40120 TROLLEY 4 RUOTE EVO TIG

43021 GRAND COOLER EVO

21006 KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 50MM2 4MT

21015 KIT CAVO MASSA 50MM2 4MT

22035 TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT

22037 TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE 4MT

40010 PEDALE CON CAVO 5MT

43001 PEDALE WIRELESS

43019 GRAND WRC EVO

37600 MASCHERA LKM ALTAVISTA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	16.7
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	24.1A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	18.7A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	400A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-400
PESO NETTO (KG)	26
FATTORE DI POTENZA	0,7



GRAND TIG 402 AC/DC PULSE



12011 GRAND TIG 402 AC/DC PULSE

40120 TROLLEY 4 RUOTE EVO TIG

43021 GRAND COOLER EVO

21006 KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 50MM2 4MT

21015 KIT CAVO MASSA 50MM2 4MT

22035 TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT

22037 TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE 4MT

40010 PEDALE CON CAVO 5MT

43001 PEDALE WIRELESS

43019 GRAND WRC EVO

37600 MASCHERA LKM ALTAVISTA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	18.2
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	26.2A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	20.3A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	400A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	5-400
PESO NETTO (KG)	29,5
FATTORE DI POTENZA	0,7



MIG

Generatori ad inverter monofase o trifase per la saldatura multiprocesso MIG , MMA e TIG DC LIFT. Possibilità di variare manualmente tutti i parametri della saldatrice o di utilizzare i programmi con curve sinergiche pre impostate per ridurre i tempi di settaggio della macchina ed evitare difetti in saldatura causati da parametri errati. Robusti, semplici da usare e con elevato duty cycle. Adatti per l'uso nella carpenteria industriale.

GRAND MIG 160

GRAND MIG 202 SYN PFC

GRAND MIG 315 EVO

GRAND MIG 352 SYN

GRAND MIG 502 SYN



GRAND MIG 160



13000	GRAND MIG 160
21001	KIT CAVO MASSA 16MM2 3MT
23000	TORCIA MIG LKM 15 3MT
37500	MASCHERA LKM VISTA
40012*	RULLO V 0.6-0.8
40013	RULLO V 0.8-1.0
40014	RULLO U 0.8-1.0
40011	RULLO ZIGRINATO 0.8-1.0

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	4,6
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	31A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	15.5A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	105A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	40-160
PESO NETTO (KG)	17,5
FATTORE DI POTENZA	0,65



MIG

GRAND MIG 202 SYN PFC



13014	GRAND MIG 202 SYN PFC
21002	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 25MM2 3MT
21003	KIT CAVO MASSA 25MM2 3MT
22033	TORCIA TIG 17 LKM G STYLE 4MT
22034	TORCIA TIG 17 LKM G STYLE 8MT
37500	MASCHERA LKM VISTA
40012	RULLO V 0.6-0.8
40013*	RULLO V 0.8-1.0
40014	RULLO U 0.8-1.0
40011	RULLO ZIGRINATO 0.8-1.0

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	5,7
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	25.2A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	15.9A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	165A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-200
PESO NETTO (KG)	16,2
FATTORE DI POTENZA	0,99



*INCLUSO

**PER I DATI COMPLETI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA

GRAND MIG 315 EVO



MIG



13016	GRAND MIG 315 EVO
21017	KIT CAVO MASSA 35MM2 4MT
23007	TORCIA MIG LKM 36 4MT
37500	MASCHERA LKM VISTA
40052*	RULLO V 0.8-1.0 SP
40053	RULLO V 1.0-1.2 SP
40054	RULLO V 1.2-1.6 SP
40055	RULLO U 0.8-1.0 SP
40056	RULLO U 1.2-1.6 SP
40057	RULLO ZIGRINATO 1.0-1.2

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	15.6
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	22.2A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	14A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	260A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	30-315
PESO NETTO (KG)	26.3
FATTORE DI POTENZA	0,9



I carrelli trainafilo LKM sono tutti dotati di rotelle per facilitare tutte le operazioni di spostamento.

È disponibile anche il "KIT RUOTE MAGGIORATE" laddove ci sia l'esigenza di operare su superfici irregolari.

GRAND MIG 352 SYN / GRAND MIG 502 SYN



MIG



13010	GRAND MIG 352 SYN
43022	GRAND FEED
43021	GRAND COOLER EVO
40119	TROLLEY 4 RUOTE EVO MIG
40116	FASCIO CAVI 1.5MT H2O 70MM2 EVO
40117	FASCIO CAVI 5MT H2O 70MM2 EVO
40118	FASCIO CAVI 10MT H2O 70MM2 EVO
40523	KIT RUOTE MAGGIORATE GRAND FEED
21006	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 50MM2 4MT
21015	KIT CAVO MASSA 50MM2 4MT
23007	TORCIA MIG LKM 36 4MT
23013	TORCIA MIG LKM 500 4MT
22035	TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT
22037	TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE 4MT
37500	MASCHERA LKM VISTA
40052	RULLO V 0.8-1.0 SP
40053*	RULLO V 1.0-1.2 SP
40054	RULLO V 1.2-1.6 SP
40055	RULLO U 0.8-1.0 SP
40056	RULLO U 1.2-1.6 SP
40057	RULLO ZIGRINATO 1.0-1.2
40058	RULLO ZIGRINATO 1.2-1.6

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA [Kw]**	15.6
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	22.5A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	17.4A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	350A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	30-350
PESO NETTO (KG)	28,5
FATTORE DI POTENZA	0,7

*INCLUSO

**PER I DATI COMPLETI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA

13011	GRAND MIG 502 SYN
43022	GRAND FEED
43021	GRAND COOLER EVO
40119	TROLLEY 4 RUOTE EVO MIG
40116	FASCIO CAVI 1.5MT H2O 70MM2 EVO
40117	FASCIO CAVI 5MT H2O 70MM2 EVO
40118	FASCIO CAVI 10MT H2O 70MM2 EVO
40523	KIT RUOTE MAGGIORATE GRAND FEED
21009	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 70MM2 3MT
21016	KIT CAVO MASSA 70MM2 4MT
23007	TORCIA MIG LKM 36 4MT
23013	TORCIA MIG LKM 500 4MT
22035	TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT
22037	TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE 4MT
37600	MASCHERA LKM ALTAVISTA
40052	RULLO V 0.8-1.0 SP
40053*	RULLO V 1.0-1.2 SP
40054	RULLO V 1.2-1.6 SP
40055	RULLO U 0.8-1.0 SP
40056	RULLO U 1.2-1.6 SP
40057	RULLO ZIGRINATO 1.0-1.2
40058	RULLO ZIGRINATO 1.2-1.6

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA [Kw]**	25.5
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	36.8A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	28.5A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	500A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	30-500
PESO NETTO (KG)	33,5
FATTORE DI POTENZA	0,8

MIG PULSATO

Generatori di saldatura multiprocesso monofase e trifase sviluppati per i processi: MIG, MIG SINERGICO, MIG PULSATO e DOPPIO PULSATO. Eccellenti performance di saldatura per un'alta produttività in applicazioni con alluminio, acciaio al carbonio e acciaio inossidabile.

GRAND MIG 201 PULSE PFC

GRAND MIG 302 PULSE

GRAND MIG 502 PULSE

MIG PULSE



GRAND MIG 201 PULSE PFC



13007	GRAND MIG 201 PULSE PFC
21017	CAVO MASSA 35MM2 4MT
23007	TORCIA MIG LKM 36 4MT
37600	MASCHERA LKM ALTAVISTA
40016	RULLO V 0.6-0.8 TOP
40023*	RULLO V 0.8-1.0 TOP
40017	RULLO V 1.0-1.2 TOP
40024	RULLO U 0.8-1.0 TOP
40018	RULLO U 1.0-1.2 TOP
40015	RULLO ZIGGINATO TOP 1.0-1.2

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	6.1
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	27A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	15A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	145A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	40-200
PESO NETTO (KG)	31
FATTORE DI POTENZA	0,99



*INCLUSO

**PER I DATI COMPLETI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA

GRAND MIG 302 PULSE



MIG PULSE



13008	GRAND MIG 302 PULSE
21006	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 50MM2 4MT
21015	KIT CAVO MASSA 50MM2 4MT
23007	TORCIA MIG LKM 36 4MT
23034	TORCIA MIG LKM 240 4MT
22035	TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT
22037	TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE 4MT
37500	MASCHERA LKM VISTA
40052	RULLO V 0.8-1.0 SP
40053*	RULLO V 1.0-1.2 SP
40054	RULLO V 1.2-1.6 SP
40055	RULLO U 0.8-1.0 SP
40056	RULLO U 1.2-1.6 SP
40057	RULLO ZIGRINATO 1.0-1.2
40058	RULLO ZIGRINATO 1.2-1.6

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	14.3
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	20.5A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	15.9A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	300A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	20-300
PESO NETTO (KG)	64,5
FATTORE DI POTENZA	0,7



GRAND MIG 502 PULSE



MIG PULSE

13009	GRAND MIG 502 PULSE
43020	GRAND FEED PULSE
43021	GRAND COOLER EVO
40119	TROLLEY 4 RUOTE EVO MIG
40116	FASCIO CAVI 1.5MT H2O 70MM2 EVO
40117	FASCIO CAVI 5MT H2O 70MM2 EVO
40118	FASCIO CAVI 10MT H2O 70MM2 EVO
40523	KIT RUOTE MAGGIORATE GRAND FEED
21009	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 70MM2 3MT
21016	KIT CAVO MASSA 70MM2 4MT
21018	CAVO MASSA 70MM2 4MT PRO
23007	TORCIA MIG LKM 36 4MT
23013	TORCIA MIG LKM 500 4MT
23016	TORCIA MIG LKM 500 HC 4MT
23034	TORCIA MIG LKM 240 4MT
22035	TORCIA TIG 26 LKM G STYLE 4MT
22037	TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE 4MT
37500	MASCHERA LKM VISTA
40052	RULLO V 0.8-1.0 SP
40053*	RULLO V 1.0-1.2 SP
40054	RULLO V 1.2-1.6 SP
40055	RULLO U 0.8-1.0 SP
40056	RULLO U 1.2-1.6 SP
40057	RULLO ZIGGINATO 1.0-1.2
40058	RULLO ZIGGINATO 1.2-1.6

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	28.3
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	41A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	31.8A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	500A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	20-500
PESO NETTO (KG)	29,5
FATTORE DI POTENZA	0,75



*INCLUSO

**PER I DATI COMPLETI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA

TAGLIO PLASMA

LOKERMANN ha sviluppato una gamma completa di generatori per il taglio al plasma. Lo studio approfondito delle torce in relazione alle caratteristiche dei generatori permette di ottenere eccellenti performance di taglio in tutti i modelli con cicli di lavoro al 100%.

GRAND CUT 42 PFC

GRAND CUT 65 CNC

GRAND CUT 105 CNC

CUT



GRAND CUT 42 PFC



GRAND CUT 65 CNC



GRAND CUT 105 CNC



CUT

14013	GRAND CUT 42 PFC
24006	TORCIA CUT 60 6MT
24008	TORCIA CUT 60 12MT
22549	COMPASSO CUT 40-60

14014	GRAND CUT 65 CNC
24010	TORCIA CUT 100 PER GRAND CUT 65 6MT
24011	TORCIA CUT 100 PER GRAND CUT 65 12MT
22550	COMPASSO CUT 100

14015	GRAND CUT 105 CNC
24002	TORCIA CUT 100 6MT
24007	TORCIA CUT 100 12MT
22550	COMPASSO CUT 100

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	4.6
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	20A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	14.1A
DUTY CYCLE 100% (10 MIN 40°C)**	30A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	20-40
TAGLIO RACCOMANDATO	13mm
TAGLIO MASSIMO	20mm
SEPARAZIONE	24mm
PESO NETTO (KG)	9
FATTORE DI POTENZA	0,99

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	11.3
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	16.5A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	16.5A
DUTY CYCLE 100% (10 MIN 40°C)**	65A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	20-65
TAGLIO RACCOMANDATO	25mm
TAGLIO MASSIMO	30mm
SEPARAZIONE	34mm
PESO NETTO (KG)	19
FATTORE DI POTENZA	0,68

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	19.5
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	28.4A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	28.4A
DUTY CYCLE 100% (10 MIN 40°C)**	105A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	20-105
TAGLIO RACCOMANDATO	40mm
TAGLIO MASSIMO	50mm
SEPARAZIONE	55mm
PESO NETTO (KG)	35
FATTORE DI POTENZA	0,7




GRAND LASER

LOKERMANN sceglie GW LASER come partner per la saldatura Laser Manuale, proponendo un generatore concepito, sviluppato e costruito in modo da garantire performance di altissimo livello e rispettando tutti i requisiti normativi.

Una sorgente Laser di ultima generazione capace di garantire la potenza erogata con un ciclo di lavoro al 100% per 24h di utilizzo. Un sistema di raffreddamento con impianto in pressione al GAS FREON che garantisce un abbattimento della temperatura interna al generatore. Una pistola leggera e maneggevole per il massimo del comfort in utilizzo.

LASER

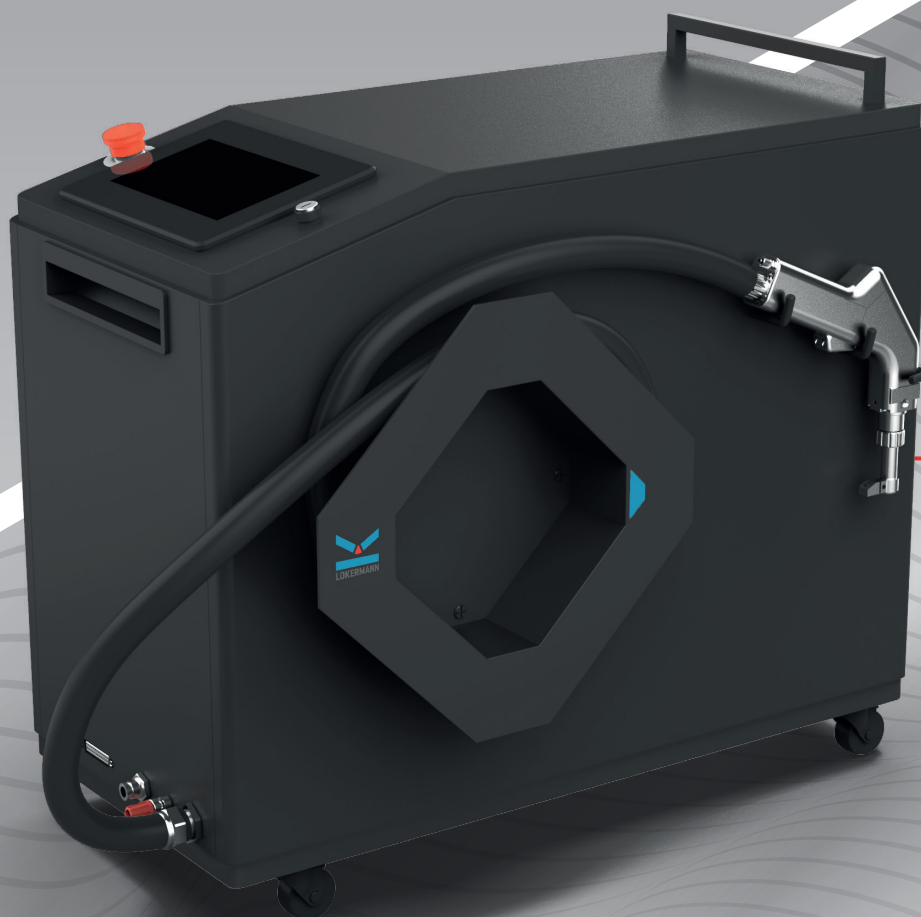

GW-LKM

La saldatrice Laser GW-LKM è in grado di collegarsi ad un CLOUD studiato appositamente per la gestione da remoto. Tramite un software ed una password è possibile:

- Controllare lo stato della saldatrice Laser
- Verificare potenza erogata e consumi
- Verificare eventuali ERRORI o Malfunzionamenti
- Fare l'UPLOAD e il DOWNLOAD dei parametri di lavoro
- Gestire il Service



Potenza	1000 W - 1500 W - 2000 W
Range di Potenza	da 1% al 100%
Modalità di lavoro	Continuo / Modulare / Pulsato / Temporizzato
Lunghezza d'onda	1075 ± 10 nm
Stabilità potenza	< 5%
Tempo di risposta	< 25 us
Ampiezza Laser	0-5mm
Raffreddamento	Aria con impianto al Gas Freon
Temperatura di utilizzo	da -10°C a 45°C
Tensione di Lavoro	220VAC/50Hz
Dimensioni	75cm x 38cm x 57cm
Peso	<55Kg

LASER

AUTOMAZIONE

LOKERMANN SRL entra nel mondo dell'automazione con soluzioni tecnologiche progettate per incrementare la produttività, migliorare il livello di precisione e ridurre i rischi nelle operazioni di saldatura.


I Robot Antropomorfi Industriali LOKERMANN sono perfettamente interpolati con tutti i Posizionatori in gamma. I nuovi Generatori di Saldatura LOKERMANN configurabili con tutti gli accessori necessari, completano l'intera isola di saldatura automatizzata.

AUTOMAZIONE



ORGANIZZA LO SPAZIO PERFETTO

Consulenza, Progettazione e Realizzazione dell'intera isola di saldatura con ampie possibilità di personalizzazione in base all'applicazione di lavoro. Il Team LOKERMANN si occuperà della formazione all'uso e della manutenzione dell'intero sistema.

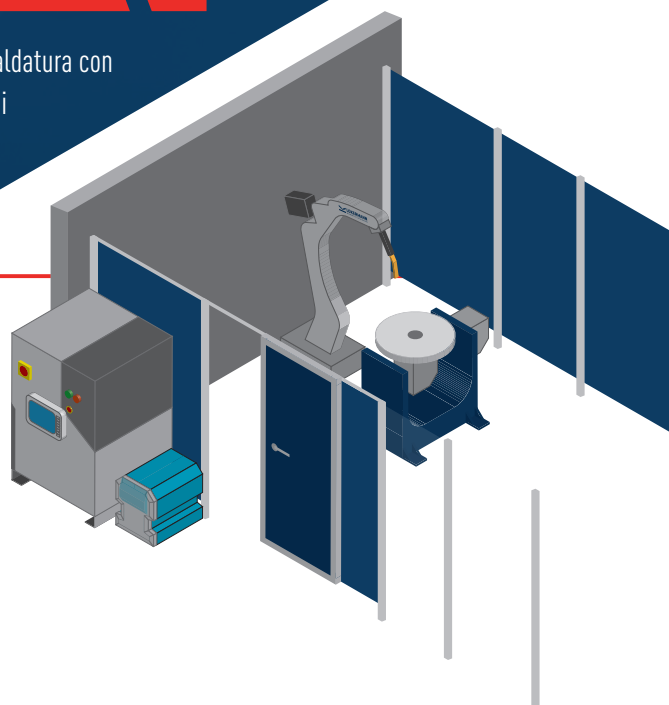

SOLUZIONI AUTOMATIZZATE CON ROBOT COLLABORATIVO



AUTOMAZIONE

Modello	Grand COBOT 900 mm	Grand COBOT 1300 mm
Peso	22.5 kg	35.8 kg
Capacità di carico	5 kg	10 kg
Estensione braccio	902 mm	1320 mm
Range di movimento	360°	360°
Velocità	Asse 1-2-3 225°/s	Asse 1-2 120°/s
	Asse 4-5-6 250°/s	Asse 3 200°/s
Corrente di utilizzo	AC110V-240V 50/60Hz 24V	AC110V-240V 50/60Hz 24V
Grado IP	IP 54	IP 54

TORCE TIG

Lokermann offre una gamma completa di torce per la saldatura TIG. Torce ergonomiche, robuste ed affidabili studiate per un uso intensivo.



TIG 9 G

22043
22044

TORCIA TIG 9 LKM G

4MT
8MT

22031
22032

TORCIA TIG 9 LKM G STYLE

4MT
8MT


BLISTER KIT	
RIF	CODICE
START KIT 01,6*	24500
START KIT 02,4	24502

BACK CUP	
RIF	CODICE
41V33	24504
41V35	24508
41V24	24506*

STANDARD			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	13N08	24543
5	8,0	13N09	24545
6	9,8	13N10	24547*
7	11,2	13N11	24549
8	12,7	13N12	24551
Ømm	RIF	CODICE	
0,5	13N25	24554	
1,0	13N26	24552	
1,6	13N27	24526*	
2,0	13N27M	24528	
2,4	13N28	24530	
3,2	13N29	24532	
Ømm	RIF	CODICE	
0,5	13N20	24555	
1,0	13N21	24553	
1,6	13N22	24510*	
2,0	13N23M	24512	
2,4	13N23	24514	
3,2	13N24	24516	
RIF	CODICE		
598882	24592*		

GAS LENS			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,5	53N58	24534
5	8,0	53N59	24536
6	9,5	53N60	24566
7	11,0	53N61	24567
Ømm	RIF	CODICE	
1,6	45V43	24519	
2,0	70058	24556	
2,4	45V44	24522	
3,2	45V45	24557	
Ømm	RIF	CODICE	
1,6	13N22	24510	
2,0	13N23M	24512	
2,4	13N23	24514	
3,2	13N24	24516	
RIF	CODICE		
598882	24592		

JUMBO			
GR	Ømm	RIF	CODICE
6	9,5	57N75	24568
8	12,5	57N74	24569
10	16,0	53N88	24570
12	19,5	53N87	24571
15(H34)	23,8	53N89	24582
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V0204S	24562	
1,6	45V116S	24563	
2,4	45V64S	24564	
3,2	995795S	24565	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	13V21L	24559	
1,6	13V22L	24558	
2,4	13V23L	24560	
3,2	13V24L	24561	
RIF	CODICE		
54N63	24624		

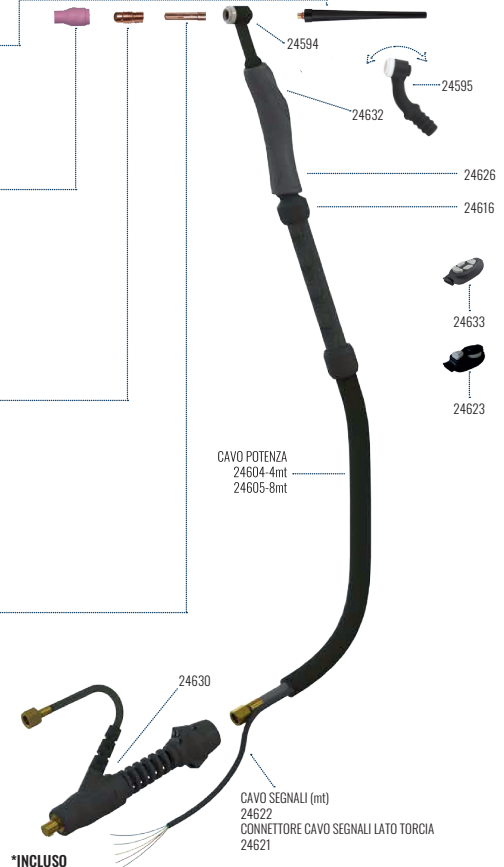

*INCLUSO

TIG 17 G

22045
22046

TORCIA TIG 17 LKM G

4MT
8MT

22033
22034

TORCIA TIG 17 LKM G STYLE

4MT
8MT

BLISTER KIT	
RIF	CODICE
START KIT 02,4*	24501

BACK CUP	
RIF	CODICE
57Y04	24503
57Y03	24507
57Y02	24505*

STANDARD			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	10N50	24542
5	8,0	10N49	24544
6	9,8	10N48	24546*
7	11,2	10N47	24548
8	12,7	10N46	24550
10	15,7	10N45	24540
12	19,0	10N44	24541
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N30	24572	
1,6	10N31	24525	
2,0	10N31M	24527	
2,4	10N32	24529*	
3,2	10N28	24531	
4,0	406488	24533	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,0	10N24M	24511	
2,4	10N24	24513*	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
18CG	24574*		

GAS LENS			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,5	54N18	24576
5	8,0	54N17	24535
6	9,5	54N16	24537
7	11,0	54N15	24538
8	12,5	54N14	24539
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V24	24575	
1,6	45V25	24518	
2,0	45V25M	24520	
2,4	45V26	24521	
3,2	45V27	24523	
4,0	45V28	24524	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,0	10N24M	24511	
2,4	10N24	24513	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
54N01	24591		

JUMBO			
GR	Ømm	RIF	CODICE
6	9,5	57N75	24568
8	12,5	57N74	24569
10	16,0	53N88	24570
12	19,5	53N87	24571
15(H34)	23,8	53N89	24582
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V0204	24577	
1,6	45V116	24578	
2,4	45V64	24579	
3,2	995795	24580	
4,0	45V63	24581	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,4	10N24	24513	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
54N63	24593		

STUBBY			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	13N08	24543
5	8,0	13N09	24545
6	9,8	13N10	24547
7	11,2	13N11	24549
8	12,7	13N12	24551
Ømm	RIF	CODICE	
(H24,5)	17CB20	24589	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22S	24583	
1,6	10N23S	24584	
2,4	10N24S	24585	
3,2	10N25S	24586	
RIF	CODICE		
18CG20	24590		



*INCLUSO

TORCE TIG

22049
22050

TORCIA TIG 18HC LKM G

4MT
8MT22037
22038

TORCIA TIG 18HC LKM G STYLE

4MT
8MT

BLISTER KIT			
RIF	CODICE		
START KIT Ø2,4	24501		

BACK CUP			
RIF	CODICE		
57V04	24503		
57V03	24507		
57V02	24505*		


STANDARD			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	10N50	24542
5	8,0	10N49	24544
6	9,8	10N48	24546*
7	11,2	10N47	24548
8	12,7	10N46	24550
10	15,7	10N45	24540
12	19,0	10N44	24541
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N30	24572	
1,6	10N31	24525	
2,0	10N31M	24527	
2,4	10N32	24529*	
3,2	10N28	24531	
4,0	40G488	24533	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,0	10N24M	24511	
2,4	10N24	24513*	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
18CG	24574*		

GAS LENS			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,5	54N18	24576
5	8,0	54N17	24535
6	9,5	54N16	24537
7	11,0	54N15	24538
8	12,5	54N14	24539
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V24	24575	
1,6	45V25	24518	
2,0	45V25M	24520	
2,4	45V26	24521	
3,2	45V27	24523	
4,0	45V28	24524	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,0	10N24M	24511	
2,4	10N24	24513	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
54N01	24591		

JUMBO			
GR	Ømm	RIF	CODICE
6	9,5	57N75	24568
8	12,5	57N74	24569
10	16,0	53N88	24570
12	19,5	53N87	24571
15(H34)	23,8	53N89	24582
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V0204	24577	
1,6	45V116	24578	
2,4	45V64	24579	
3,2	995795	24580	
4,0	45V63	24581	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,4	10N24	24513	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
54N63	24593		

STUBBY			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	13N08	24543
5	8,0	13N09	24545
6	9,8	13N10	24547
7	11,2	13N11	24549
8	12,7	13N12	24551
Ømm	RIF	CODICE	
(H24,5)	17CG20	24589	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22S	24583	
1,6	10N23S	24584	
2,4	10N24S	24585	
3,2	10N25S	24586	
RIF	CODICE		
18CG20	24590		

*INCLUSO

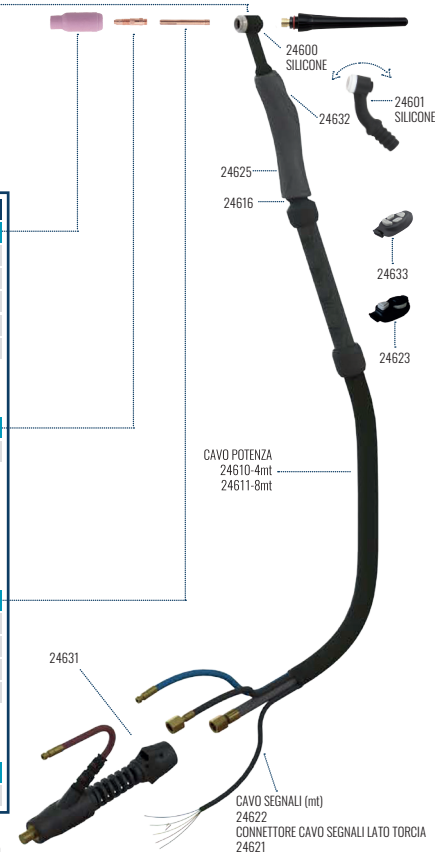22051
22052

TORCIA TIG 20 LKM G

4MT
8MT22039
22040

TORCIA TIG 20 LKM G STYLE

4MT
8MT


BLISTER KIT			
RIF	CODICE		
START KIT Ø1,6	24500		
START KIT Ø2,4*	24502		

BACK CUP			
RIF	CODICE		
41V33	24504		
41V35	24508		
41V24	24506*		

STANDARD			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	13N08	24543
5	8,0	13N09	24545
6	9,8	13N10	24547*
7	11,2	13N11	24549
8	12,7	13N12	24551
Ømm	RIF	CODICE	
0,5	13N25	24554	
1,0	13N26	24552	
1,6	13N27	24526	
2,0	13N27M	24528	
2,4	13N28	24530*	
3,2	13N29	24532	
Ømm	RIF	CODICE	
0,5	13N20	24555	
1,0	13N21	24553	
1,6	13N22	24510	
2,0	13N23M	24512	
2,4	13N23	24514*	
3,2	13N24	24516	
RIF	CODICE		
598882	24592*		

GAS LENS			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,5	53N58	24534
5	8,0	53N59	24536
6	9,5	53N60	24566
7	11,0	53N61	24567
Ømm	RIF	CODICE	
1,6	45V43	24519	
2,0	70058	24556	
2,4	45V44	24522	
3,2	45V45	24557	
Ømm	RIF	CODICE	
1,6	13N22	24510	
2,0	13N23M	24512	
2,4	13N23	24514	
3,2	13N24	24516	
RIF	CODICE		
598882	24592		

JUMBO			
GR	Ømm	RIF	CODICE
6	9,5	57N75	24568
8	12,5	57N74	24569
10	16,0	53N88	24570
12	19,5	53N87	24571
15(H34)	23,8	53N89	24582
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V0204S	24562	
1,6	45V116S	24563	
2,4	45V64S	24564	
3,2	995795S	24565	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	13V21L	24559	
1,6	13V22L	24558	
2,4	13V23L	24560	
3,2	13V24L	24561	
RIF	CODICE		
54N63	24624		

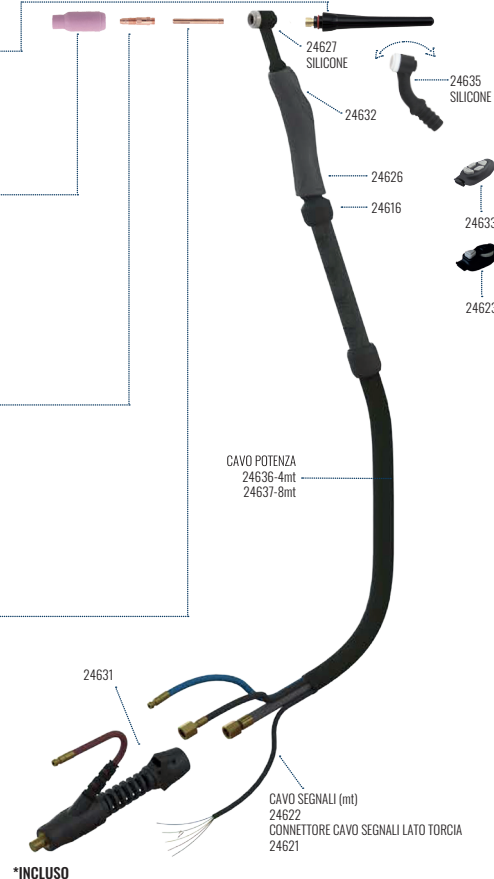

*INCLUSO

22053 22054	TORCIA TIG 20HC LKM G	4MT 8MT	22041 22042	TORCIA TIG 20HC LKM G STYLE	4MT 8MT
----------------	-----------------------	------------	----------------	-----------------------------	------------


BLISTER KIT		
RIF	CODICE	
START KIT Ø1,6	24500	
START KIT Ø2,4	24502	

BACK CUP		
RIF	CODICE	
41V33	24504	
41V35	24508	
41V24	24506*	

STANDARD			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	13N08	24543
5	8,0	13N09	24545
6	9,8	13N10	24547*
7	11,2	13N11	24549
8	12,7	13N12	24551
Ømm	RIF	CODICE	
0,5	13N25	24554	
1,0	13N26	24552	
1,6	13N27	24526	
2,0	13N27M	24528	
2,4	13N28	24530*	
3,2	13N29	24532	
Ømm	RIF	CODICE	
0,5	13N20	24555	
1,0	13N21	24553	
1,6	13N22	24510	
2,0	13N23M	24512	
2,4	13N23	24514*	
3,2	13N24	24516	
RIF	CODICE		
598882	24592*		

GAS LENS			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,5	53N58	24534
5	8,0	53N59	24536
6	9,5	53N60	24566
7	11,0	53N61	24567
Ømm	RIF	CODICE	
1,6	45V43	24519	
2,0	70058	24556	
2,4	45V44	24522	
3,2	45V45	24557	
Ømm	RIF	CODICE	
1,6	13N22	24510	
2,0	13N23M	24512	
2,4	13N23	24514	
3,2	13N24	24516	
RIF	CODICE		
598882	24592		

JUMBO			
GR	Ømm	RIF	CODICE
6	9,5	57N75	24568
8	12,5	57N74	24569
10	16,0	53N88	24570
12	19,5	53N87	24571
15(H34)	23,8	53N89	24582
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V0204S	24562	
1,6	45V116S	24563	
2,4	45V64S	24564	
3,2	995795S	24565	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	13V21L	24559	
1,6	13V22L	24558	
2,4	13V23L	24560	
3,2	13V24L	24561	
RIF	CODICE		
54N63	24624		

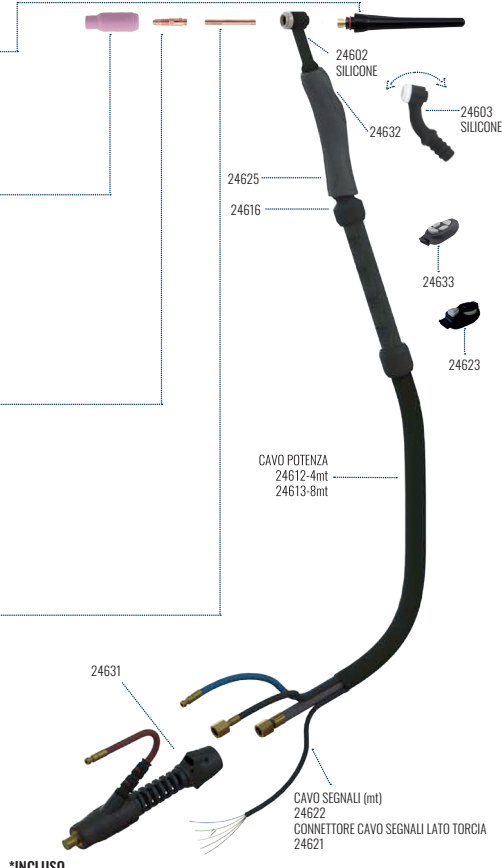

22047 22048	TORCIA TIG 26 LKM G	4MT 8MT	22035 22036	TORCIA TIG 26 LKM G STYLE	4MT 8MT
22020	LKM TIG 26V CON VALVOLA	4MT			

BLISTER KIT		
RIF	CODICE	
START KIT Ø2,4	24501	

BACK CUP		
RIF	CODICE	
57Y04	24503	
57Y03	24507	
57Y02	24505*	

STANDARD			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	10N50	24542
5	8,0	10N49	24544
6	9,8	10N48	24546*
7	11,2	10N47	24548
8	12,7	10N46	24550
10	15,7	10N45	24540
12	19,0	10N44	24541
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N30	24572	
1,6	10N31	24525	
2,0	10N31M	24527	
2,4	10N32	24529*	
3,2	10N28	24531	
4,0	406488	24533	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,0	10N24M	24511	
2,4	10N24	24513*	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
18CG	24574*		

GAS LENS			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,5	54N18	24576
5	8,0	54N17	24535
6	9,5	54N16	24537
7	11,0	54N15	24538
8	12,5	54N14	24539
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V24	24575	
1,6	45V25	24518	
2,0	45V25M	24520	
2,4	45V26	24521	
3,2	45V27	24523	
4,0	45V28	24524	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,0	10N24M	24511	
2,4	10N24	24513	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
54N01	24591		


JUMBO			
GR	Ømm	RIF	CODICE
6	9,5	57N75	24568
8	12,5	57N74	24569
10	16,0	53N88	24570
12	19,5	53N87	24571
15(H34)	23,8	53N89	24582
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	45V0204	24577	
1,6	45V116	24578	
2,4	45V64	24579	
3,2	995795	24580	
4,0	45V63	24581	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22	24573	
1,6	10N23	24509	
2,4	10N24	24513	
3,2	10N25	24515	
4,0	54N20	24517	
RIF	CODICE		
54N63	24593		

STUBBY			
GR	Ømm	RIF	CODICE
4	6,4	13N08	24543
5	8,0	13N09	24545
6	9,8	13N10	24547
7	11,2	13N11	24549
8	12,7	13N12	24551
Ømm	RIF	CODICE	
(H24,5)	17CB20	24589	
Ømm	RIF	CODICE	
1,0	10N22S	24583	
1,6	10N23S	24584	
2,4	10N24S	24585	
3,2	10N25S	24586	
RIF	CODICE		
18CG20	24590		



TORCE MIG

Lokermann offre una gamma completa di torce per la saldatura Mig. Torce ergonomiche, robuste ed affidabili studiate per un uso intensivo.

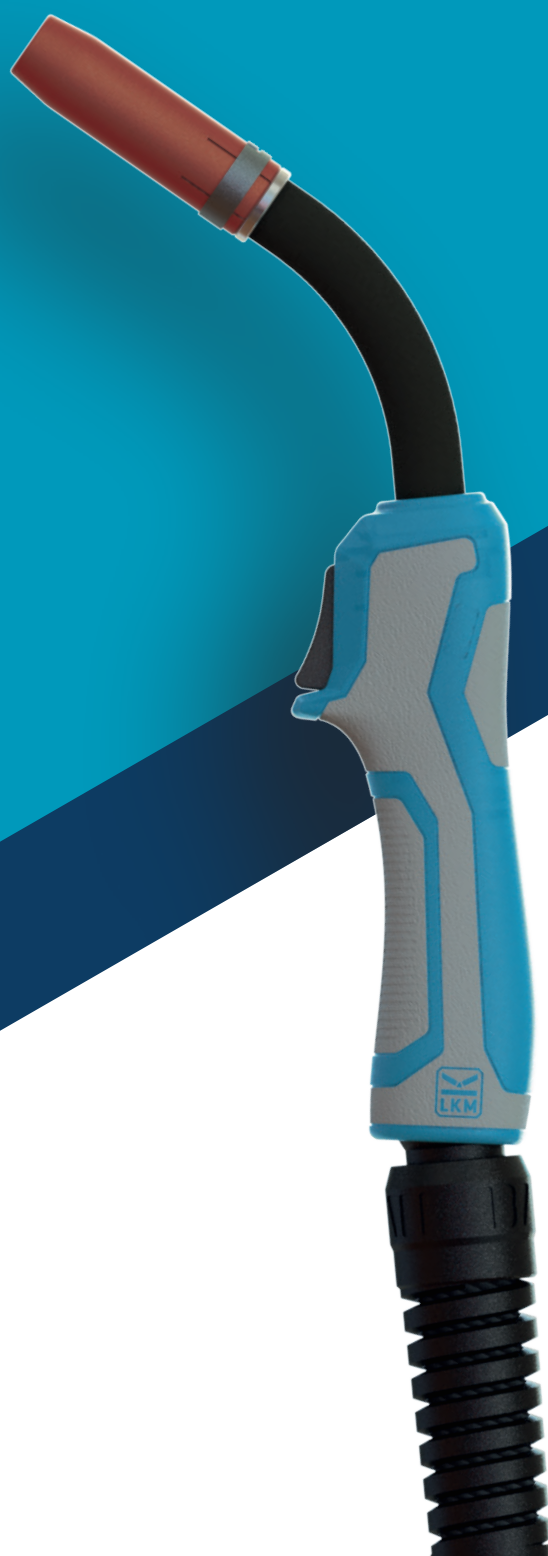


MIG 15

23000	TORCIA MIG LKM 15	3MT
23001		4MT
23002		5MT

Ø	CODICE
9,5mm	23583
12,0mm	23581*
16,0mm	23582

Ø	E-Cu	Cu-Cr-Zr	E-Cu Al
0,6mm	23547	23546	
0,8mm	23549*	23548	23550
1,0mm	23552	23551	23553
1,2mm		23554	

*INCLUSO

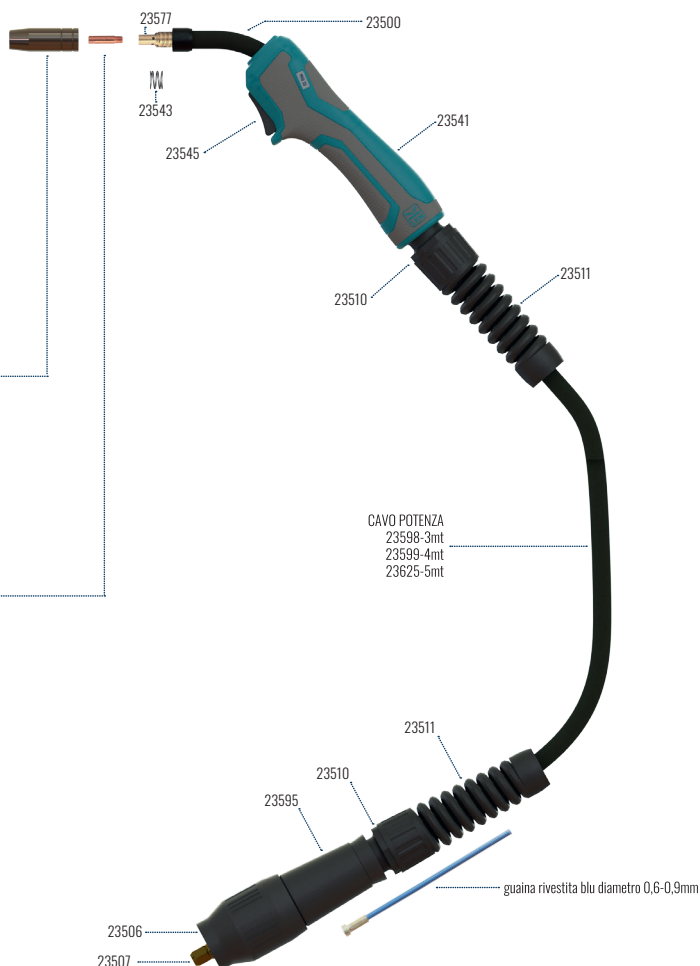

MIG 25


23003	TORCIA MIG LKM 25	3MT
23004		4MT
23005		5MT

Ø	CODICE
12,0mm	23584
15,0mm	23585*
18,0mm	23586

Ø	E-Cu	Cu-Cr-Zr	E-Cu Al
0,6mm	23556		
0,8mm	23557	23555	23558
1,0mm	23560*	23559	23561
1,2mm	23563	23562	23564

23578*

*INCLUSO

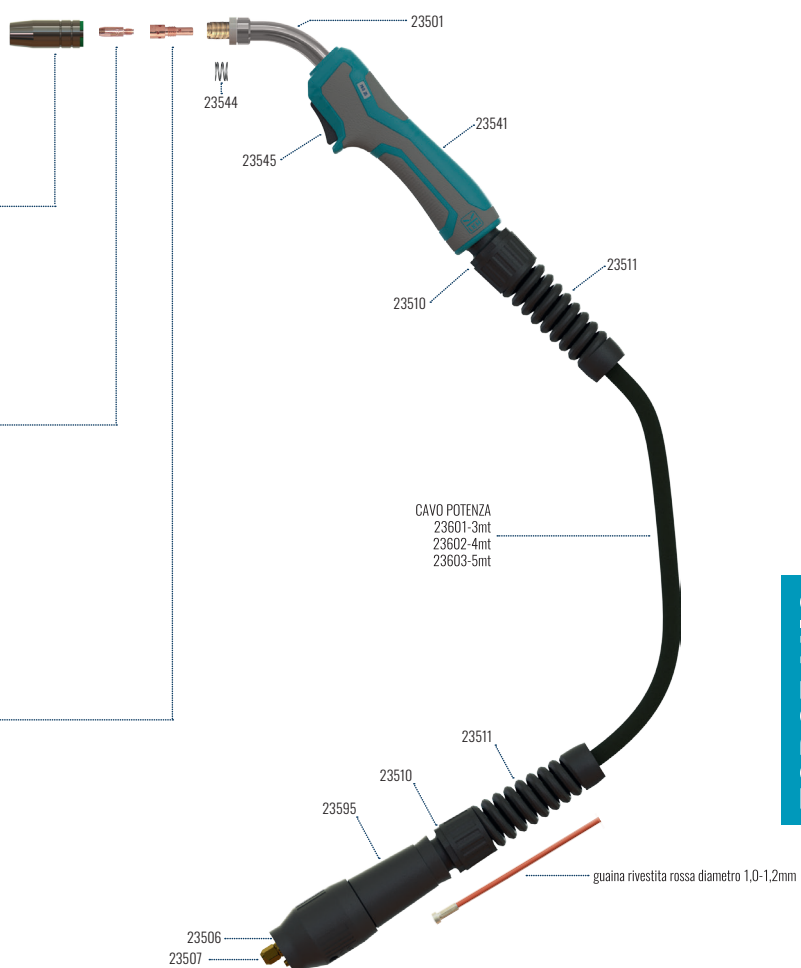

TORCE MIG

MIG 36

23006	TORCIA MIG LKM 36	3MT
23007		4MT
23008		5MT


Ø	CODICE
12,0mm	23587
16,0mm	23588*
19,0mm	23589

Ø	E-Cu	Cu-Cr-Zr	E-Cu Al
0,6mm	23556		
0,8mm	23557	23555	23558
1,0mm	23560	23559	23561
1,2mm	23563	23562	23564

Ø	E-Cu	Cu-Cr-Zr	E-Cu Al
0,8mm	23566	23565	23567
1,0mm	23569*	23568	23570
1,2mm	23572	23571	23573
1,6mm	23575	23574	23576

H	M	CODICE
28,0mm	M8	23579*
32,0mm	M6	23580

CODICE	
23508	PLASTICA
23509*	CERAMICA

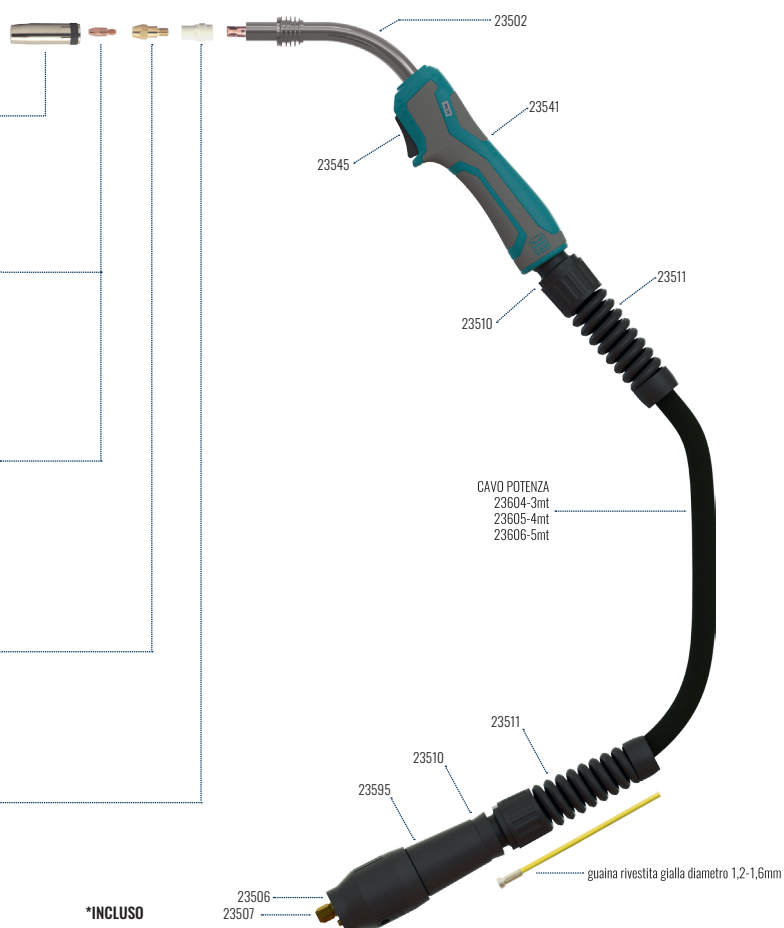

*INCLUSO

MIG 240

23033	TORCIA MIG LKM 240	3MT
23034		4MT
23035		5MT


Ø	CODICE
10,0mm	23638
12,5mm	23637*
17,0mm	23636

Ø	E-Cu	Cu-Cr-Zr	E-Cu Al
0,6mm	23547	23546	
0,8mm	23549	23548	23550
1,0mm	23552	23551*	23553
1,2mm		23554	

Ø	E-Cu	Cu-Cr-Zr	E-Cu Al
0,6mm	23556		
0,8mm	23557	23555	23558
1,0mm	23560	23559	23561
1,2mm	23563	23562	23564

CODICE	
23639	PLASTICA
23640*	CERAMICA

H	CODICE	
26,0mm	23641*	OTTONE
28,0mm	23642	OTTONE

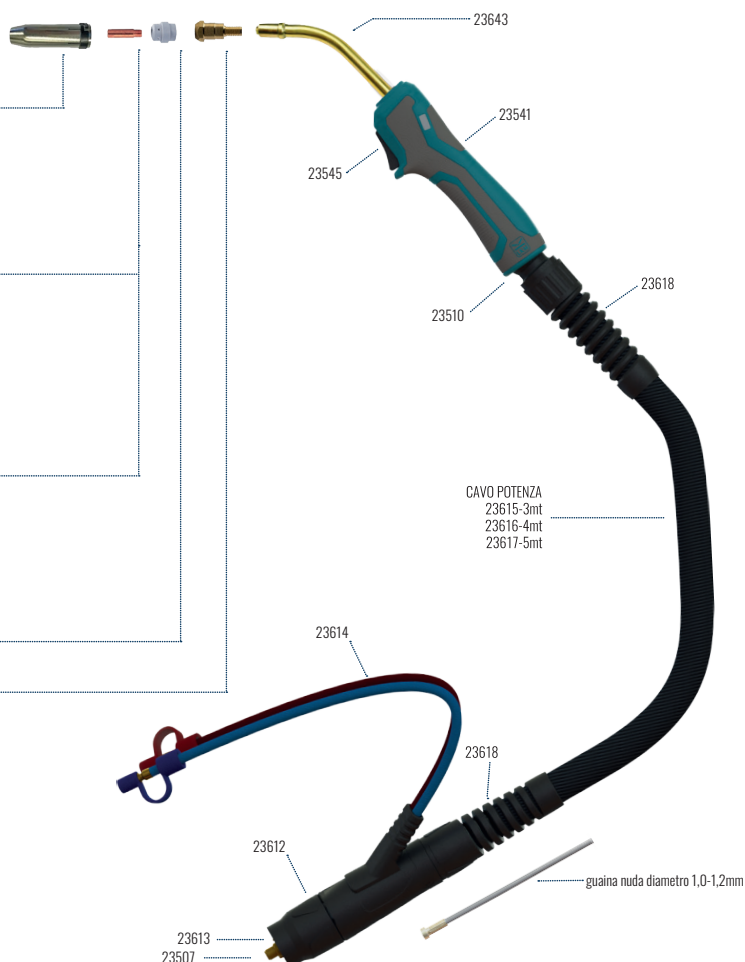

*INCLUSO

TORCE MIG

MIG 500

23012	TORCIA MIG LKM 500	3MT
23013		4MT
23014		5MT


Ø	CODICE
14,0mm	23590
16,0mm	23591*
19,0mm	23592

Ø	E-Cu	Cu-Cr-Zr	E-Cu Al
0,8mm	23566	23565	23567
1,0mm	23569	23568	23570
1,2mm	23572	23571*	23573
1,6mm	23575	23574	23576

CODICE	
23610	PLASTICA
23611*	CERAMICA

H	CODICE	
25,0mm	23607	OTTONE
29,0mm	23608	OTTONE
25,0mm	23609*	RAME

*INCLUSO

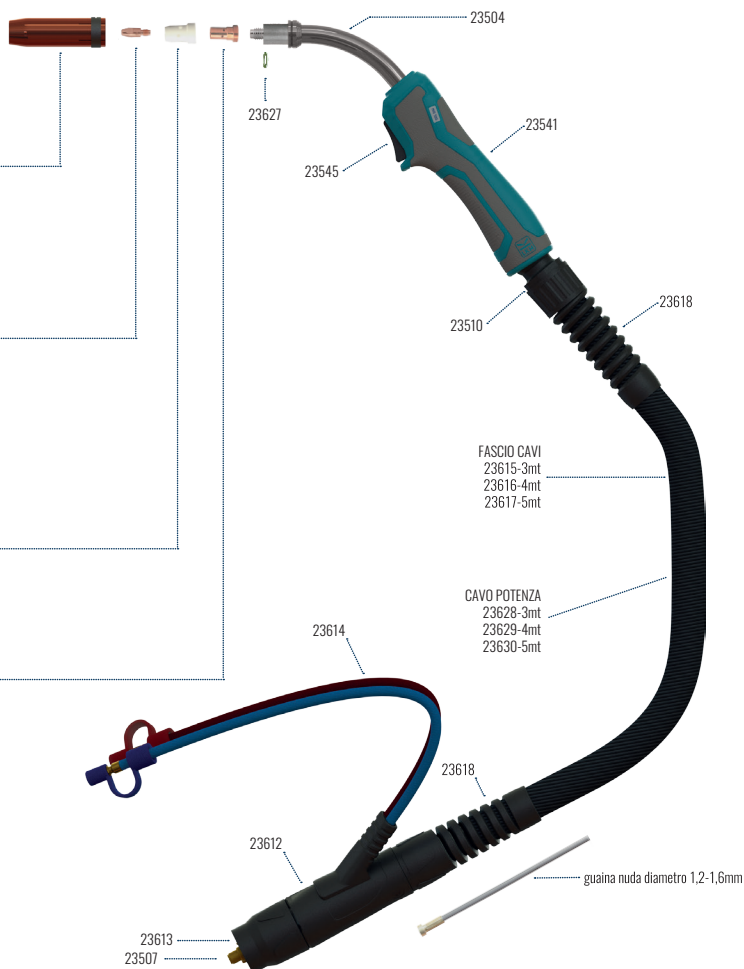

MIG-500 HC

23015	TORCIA MIG LKM 500 HC	3MT
23016		4MT
23017		5MT


Ø	CODICE
14,0mm	23590
16,0mm	23591*
19,0mm	23592

Ø	E-Cu	Cu-Cr-Zr	E-Cu Al
0,8mm	23566	23565	23567
1,0mm	23569	23568	23570
1,2mm	23572	23571*	23573
1,6mm	23575	23574	23576

CODICE	
23610	PLASTICA
23611*	CERAMICA

H	CODICE	
25,0mm	23607	OTTONE
29,0mm	23608	OTTONE
25,0mm	23609*	RAME


*INCLUSO

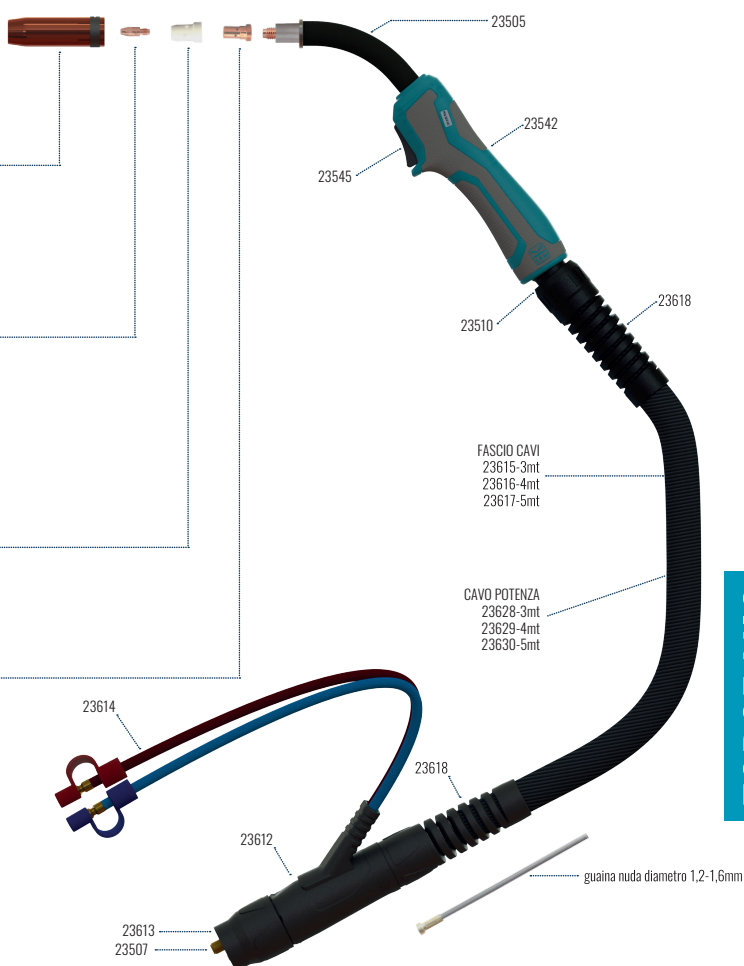

TORCE MIG

TORCE CUT

Lokermann offre una gamma completa di torce per il taglio plasma. Torce ergonomiche, robuste ed affidabili studiate per un uso intensivo.

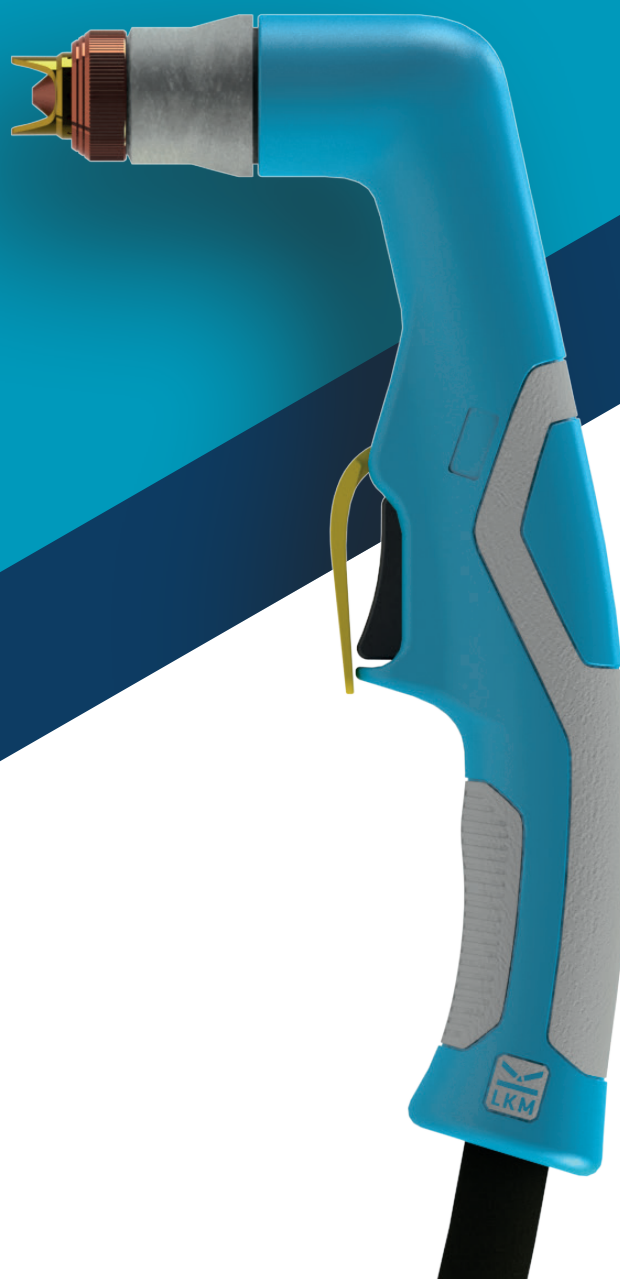

TORCE CUT


CUT 100

24002	TORCIA CUT 100	6MT
24007		12MT



24003	TORCIA CUT 100 AUTO	6MT
24005		12MT

*INCLUSO

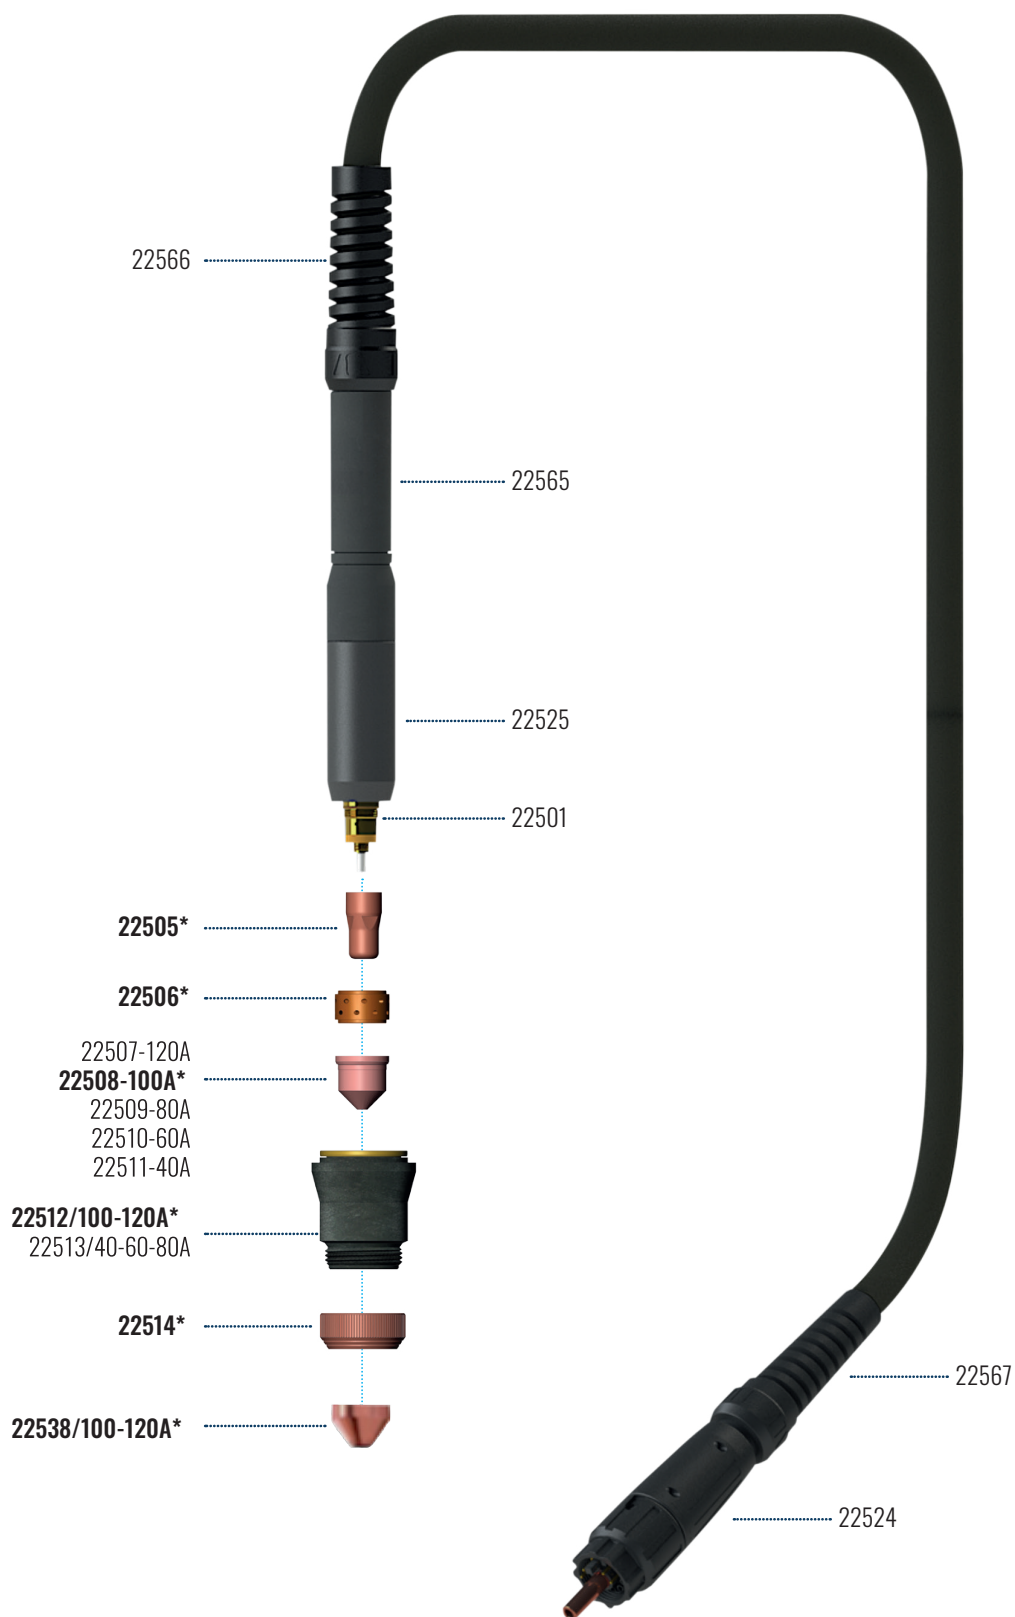

GUAINA NUDA Ø1,0-1,2MM	
3,5m	23512
4,5m	23514
5,5m	23516



GUAINA TEFLON BLU Ø0,6-0,9MM + TERMINALE	
3,5m	23526
4,5m	23527
5,5m	23528



GUAINA NUDA Ø1,2-1,6MM	
3,5m	23513
4,5m	23515
5,5m	23517



GUAINA TEFLON ROSSA Ø1,0-1,2MM + TERMINALE	
3,5m	23532
4,5m	23533
5,5m	23534



GUAINA RIVESTITA BLU Ø0,6-0,9MM	
3,4m	23519
4,4m	23518
5,4m	23619



GUAINA TEFLON GIALLA Ø1,2MM-1,6 + TERMINALE	
3,5m	23529
4,5m	23530
5,5m	23531



GUAINA RIVESTITA ROSSA Ø1,0-1,2MM	
3,4m	23523
4,4m	23524
5,4m	23525



GUAINA GRAFITE Ø1,0-1,2MM + TERMINALE	
3,5m	23538
4,5m	23539
5,5m	23540



GUAINA RIVESTITA GIALLA Ø1,2-1,6MM	
3,4m	23520
4,4m	23521
5,4m	23522



GUAINA GRAFITE Ø1,2-1,6MM + TERMINALE	
3,5m	23535
4,5m	23536
5,5m	23537



ACCESSORI GUAINA	
TERMINALE IN OTTONE Ø0,8-1,2MM	23620
TERMINALE IN OTTONE Ø1,2-1,6MM	23621
TESTINA GUAINA TEFLON Ø0,8-1,2MM	23622
TESTINA GUAINA TEFLON Ø1,2-1,6MM	23523
O-RING GUAINA Ø0,8-1,6MM	23624

MASCHERE

La gamma di maschere auto oscuranti Lokermann è composta da 5 modelli anche con sistema di ventilazione. Visuali ampie ed alta velocità di oscuramento per garantire la protezione ottimale al saldatore; leggerezza, ergonomia e praticità per migliorare il comfort nell'indossarle.

LKM AREO TH3



LKM AREO TH3 è un sistema portatile sviluppato per proteggere allo stesso tempo gli occhi e le vie respiratorie.

GRAND AIR HD



GRAND AIR HD è il nuovo sistema di protezione pensato per l'operatore che ha la necessità di svolgere differenti mansioni.

39000	MASCHERA LKM AREO TH3
39001	PREFILTRO UNITÀ VENTILATA
39002	CHIUSURA FILTRO UNITÀ VENTILATA
39003	PROTEZIONE FILTRO UNITÀ VENTILATA
36011	UNITÀ SOFFIANTE TH3
39005	BATTERIA RICARICABILE LI-ION
39020	TUBO RESPIRAZIONE RIVESTITO AREO TH3
39007	CINTURA PER UNITÀ VENTILATA
39009	FLUSSIMETRO
39010	CARICABATTERIE LKM
39021	CHIUSURA FACCIALE AREO TH3
39022	FASCIATESTA PER AREO TH3
39023	ELMETTO PER AREO TH3
39017	FILTRO UNITÀ VENTILATA LKM
39018	BATTERIA LONG LIFE
38005	LAMINAPROTEZIONE INTERNA 106,5X89,8X1 (5PZ)
38002	LAMINA PROTEZIONE ESTERNA 114X133X1 (5PZ)

36000	GRAND AIR HD LKM
36001	CHIUSURA IN STOFFA
36002	ELMETTO COMPLETO GRAND AIR (SENZA ADF E CAD)
36005	VISIERA GRAND AIR HD (1 PZ)
36006	LAMINA PROTEZIONE INTERNA 104,5X64X1 (5PZ)
36007	FILTRO AUTOSCURANTE GRAND AIR HD
36008	LAMINA PROTEZIONE ESTERNA 118X97X1 (5PZ)
36010	TELECOMANDO ADF GRAND AIR HD
36011	UNITÀ SOFFIANTE TH3
39001	PREFILTRO UNITÀ VENTILATA
39002	CHIUSURA FILTRO UNITÀ VENTILATA
39003	PROTEZIONE FILTRO UNITÀ VENTILATA
39005	BATTERIA RICARICABILE LI-ION
39020	TUBO RESPIRAZIONE RIVESTITO AREO TH3
39007	CINTURA PER UNITÀ VENTILATA
39009	FLUSSIMETRO
39010	CARICABATTERIE LKM
39017	FILTRO UNITÀ VENTILATA LKM
39018	BATTERIA LONG LIFE

CLASSIFICAZIONE ADF EN 379	1/1/1/1
LIVELLO FILTRO	TH3
AREA VISIBILE (mm)	100X83,4
GRADO OSCURAMENTO	5-9 / 9-13
DURATA BATTERIA	Lv1: 8H / Lv2: 6H Lv3: 4H

CLASSIFICAZIONE ADF EN 379	1/1/1/1
LIVELLO FILTRO	TH3
AREA VISIBILE (mm)	100X60
GRADO OSCURAMENTO	5-9 / 9-13
DURATA BATTERIA	Lv1: 8H / Lv2: 6H Lv3: 4H

BASE H



31000	MASCHERA LKM BASE H	
38003	LAMINA PROTEZIONE INTERNA 103,5X47X1 (5PZ)	
38001	LAMINA PROTEZIONE ESTERNA 118X97X1 (5PZ)	
31001	FILTRO AUTO-OSCURANTE BASE H	
38006	FASCIATESTA COMFORT	
38008	BANDA ANTISUDORE COMFORT (2PZ)	
38015	CORNICE INTERNA FISSAGGIO FILTRO	
DIMENSIONE FILTRO (mm)		110x90x8,5
AREA VISIBILE (mm)		92x42
CLASSIFICAZIONE EN 379		1/1/1/2
TEMPO DI REAZIONE (ms)		0,1
ALIMENTAZIONE		CELLE SOLARI NON SOSTITUIBILI

VISTA



37500	MASCHERA LKM VISTA	
38004	LAMINA PROTEZIONE INTERNA 106X66X1 (5PZ)	
38002	LAMINA PROTEZIONE ESTERNA 114X133X1 (5PZ)	
32001	FILTRO AUTO-OSCURANTE VISTA HD	
38010	BATTERIA	
38007	FASCIATESTA SUPER COMFORT	
38009	BANDA ANTISUDORE SUPER COMFORT (2PZ)	
38014	ELMETTO VISTA/ALTAVISTA	
38015	CORNICE INTERNA FISSAGGIO FILTRO	
38016	VITE FISSAGGIO FILTRO	
38017	CORNICE ESTERNA FISSAGGIO FILTRO	
DIMENSIONE FILTRO (mm)		114x133x9,5
AREA VISIBILE (mm)		100x60
CLASSIFICAZIONE EN 379		1/1/1/1
TEMPO DI REAZIONE (ms)		0,08
ALIMENTAZIONE		CELLE SOLARI BATTERIE CAMBIABILI

ALTAVISTA



37600	MASCHERA LKM ALTAVISTA
38005	LAMINA PROTEZIONE INTERNA 106,5X89,8X1 (5PZ)
38002	LAMINA PROTEZIONE ESTERNA 114X133X1 (5PZ)
33001	FILTRO AUTO-OSCURANTE ALTAVISTA HD
38010	BATTERIA
38007	FASCIATESTA SUPER COMFORT
38009	BANDA ANTISUDORE SUPER COMFORT (2PZ)
38014	ELMETTO VISTA/ALTAVISTA
38015	CORNICE INTERNA FISSAGGIO FILTRO
38016	VITE FISSAGGIO FILTRO
38017	CORNICE ESTERNA FISSAGGIO FILTRO

DIMENSIONE FILTRO (mm)	114x133x9,5
AREA VISIBILE (mm)	100x83,4
CLASSIFICAZIONE EN 379	1/1/1/1
TEMPO DI REAZIONE (ms)	0,08
ALIMENTAZIONE	CELLE SOLARI BATTERIE CAMBIABILI

ABBIGLIAMENTO

SILVER BLUE LINE. Lokermann ha pensato e sviluppato una linea di abbigliamento protettivo per il saldatore, con l'intento di rendere più sicura ogni operazione. Pelli e tessuti di alta qualità, una linea morbida e confortevole.



CHIUSURA
CON VELCRO

MANICA
CON SOFFIETTO

GIACCA LKM

77050	GIACCA LKM STYLE	TG. M
77051	GIACCA LKM STYLE	TG. L
77052	GIACCA LKM STYLE	TG. XL
77053	GIACCA LKM STYLE	TG. XXL
77054	GIACCA LKM STYLE	TG. XXXL

GREMBIULI



77057	GREMBIULE LKM STYLE CM 60X90
77058	GREMBIULE LKM STYLE CM 60X90 RINFORZATO

GUANTI



77060	GUANTO MIG LKM STYLE	TG 10
77061	GUANTO MIG LKM STYLE	TG 11



77062	GUANTO TIG LKM STYLE	TG 9
77063	GUANTO TIG LKM STYLE	TG 10
77064	GUANTO TIG LKM STYLE	TG 11



77065	GUANTO MIG/TIG LKM STYLE	TG 9
77066	GUANTO MIG/TIG LKM STYLE	TG 10
77067	GUANTO MIG/TIG LKM STYLE	TG 11

PROTEZIONI



77055	MANICOTTO LKM STYLE CM50
-------	--------------------------



77056	GHETTE LKM STYLE CM30
-------	-----------------------



77059	CUFFIA IGNIFUGA LKM STYLE
-------	---------------------------

NOTE

NOTE _____



JUST
BE
STRONGER

**Tutte le immagini sono a scopo illustrativo, i prodotti possono subire variazioni.*



LOKERMANN
JUST BE STRONGER

✉ lokermann@lokermann.eu

🌐 www.lokermann.eu



Rivenditore autorizzato:

