


MASCHERA DI PROTEZIONE PER SALDATURA LASER

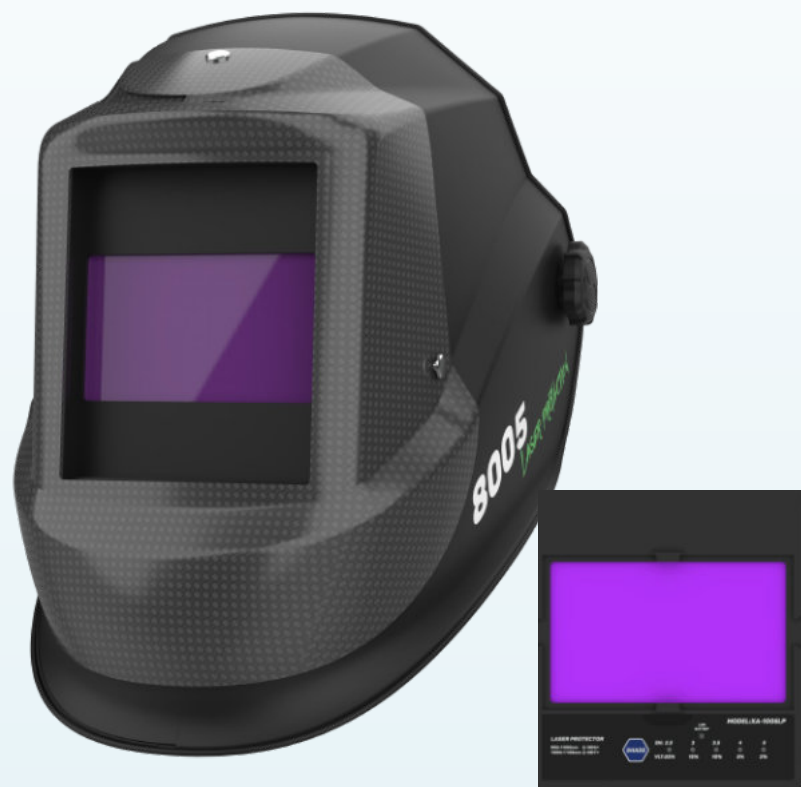

Maschera ideata per la protezione dell'operatore nell'applicazione laser.
La parte frontale dell'elmetto è realizzata in fibra di carbonio certificata.

DATI TECNICI

Codice	34000
Elmetto	Nylon
Piastra Frontale	Fibra di Carbonio
Dimensione Filtro	114*133*9mm
Area Visibile	100 x 60mm
Grado di oscuramento	W2.5~5
Indicatore livello batteria	Sì
Trasmissione luce visibile	25% (W2.5)
	15% (W3)
	10% (W3.5)
	5% (W4)
	2% (W5)
Trasmissione luce rossa (650nm)	' 15 %
Lunghezza d'onda 900-1000nm	OD6+
Lunghezza d'onda 1000-1080nm	OD7+
Lunghezza d'onda @1064 nm	OD10+
Filtro saldatura laser con protezione laser XA-1005LP900-1080nm	D LB7 IRLB8 CE
Protection shield (Carbon)900-1100nm	D LB7 IRLB8 CE

PARTI DI RICAMBIO

Banda antisudore laser (2pz)	34003
Fasciatesta Laser	34005
Lamina protezione esterna 114x133x1 (5pz)	38002